

Speed Display GR36 L•CL

ASA Kunststoff-Gehäuse



- ✓ Geschwindigkeit
- ✓ Smiley/Bilder
- ✓ Text

Highlights

Sierzega präsentiert die neue Geschwindigkeitsanzeige - **GR36**.

Die neue GR36 zeigt **Geschwindigkeiten** und/oder **Symbole** sowie **kurze Texte** um die Verkehrsteilnehmer für das eigene Tempo zu sensibilisieren und zu reagieren. Ein deutliches Zeichen, das bei den Verkehrsteilnehmern Wirkung zeigt.

Das **GR36** hat ein **4G-Modem** inkludiert um die Anzeige von überall bequem ansteuern zu können. Es ist keine weitere Hardware erforderlich. Das Gerät kann aber auch weiterhin per **Bluetooth** angesteuert werden. Das interne GPS gewährleistet eine automatische Zeit-/Datumsaktualisierung.

REMOTE CONTROL
OHNE ZUSÄTZLICHE
KOSTEN

Varianten

GR36L 
Amber LEDs
ohne Datenaufzeichnung

GR36CL 
Multi-Farb LEDs
mit Datenaufzeichnung

Features

 4kg	 Bluetooth	 km/h, Smiley, kurze Texte
 <1W	 Autom. Helligkeit	 Analyse-Software
 IP67	 App	 Cloud (4G)
 Daten-Erfassung nur bei GR36CL	 GPS	 Zeitsteuerung

Elektrische Daten

Stromversorgung	12V
Stromverbrauch Standby (Radar ein, LEDs aus)	< 0,1W (!)
Stromverbrauch bei Anzeige	< 1W

Radarsensor

Sendefrequenz	Multi-target Radar K-Band (24 GHz)
Sendeleistung	5 mW
Zertifizierung	FCC, IC, CE
Messbereich	2 ... 255 km/h
Reichweite	min. 100 m, typ. 200 m LKW typ. 300 m
Messgenauigkeit	± 3 %

LEDs

Marke	leuchtstarke Osram LEDs „Black Series“
Farbe	Gelb 590 nm Rot, Grün und Gelb als Mischfarbe
Lebensdauer	Hohe Langlebigkeit und Ausfallsicherheit
Abstrahlrichtung	30° Linse
Ablesewinkel	> 120°

Display


Pixel Raster	20/10 mm
Zahlenhöhe	> 30 cm
Ableseentfernung	ab ca. 150 m
Ablesbarkeit	einzigartiger Kontrast durch speziellen Aufbau
Anzeigezyklus	ca. 1 Sekunde
Helligkeitsregelung	Automatisch
Datenspeicher	bis zu 1,6 Mio Daten (nur bei GR36CL)

Mechanische Daten

Abmessungen	62x 62 x 4 cm
Gewicht	4 kg
Gehäuse	Kunststoff
Frontfolie	hochreflektierend weiß
Schutzart	IP67
Frontscheibe	Lexan entspiegelt
Betriebstemperatur	-25°C bis 60°C

Lieferumfang

- Geschwindigkeitsanzeige GR36L/CL
- Software: GRS online/Android App
- Rohrschellen (60 oder 76 mm)
- Stromversorgungskabel 12V
- Optional: Variable Masthalterung
- Optional: Batterien und Solarversorgung

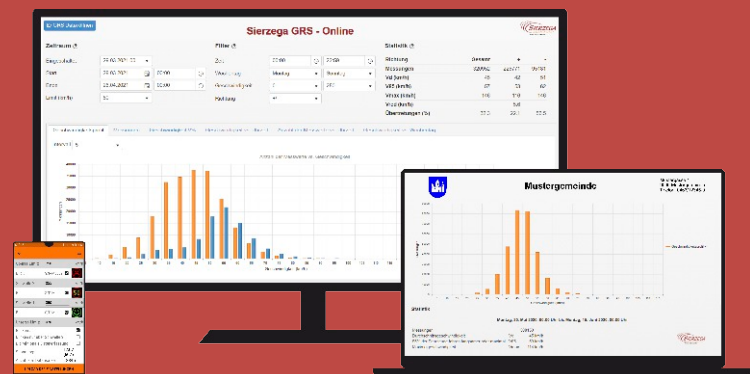

© 2022 Sierzega Elektronik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die enthaltenen Informationen können ohne Benachrichtigung geändert werden.